


EKSTRA KLOKKE STOR

Tel Dan

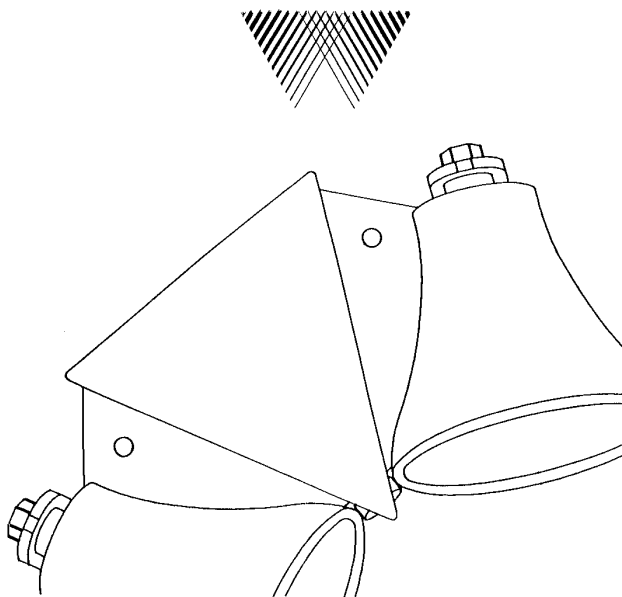

Klokken er fremstillet i vejrbestandige materialer beregnet for udendørs anvendelse. Det anbefales at placere klokken under tagudhæng eller lignende, så den ikke udsættes for direkte påvirkning af nedbør.

Den valgte konstruktion sikrer sammen med klokkeskålene, der er fremstillet i messing-bronze legering, en høj lyd kvalitet. Klokkeskålene fremstår i rå metal, hvorfor de med tiden vil antage en smuk patina, der fremhæver klokkes særpræg.

Tekniske data:

Isolation mellen linieklemmer	> 3 Mohm
Isolation mod jord	> 100 Mohm

Impedans: (ved 26 grader Cencius - 26% rel. fugtighed)

Indgang over for tale	> 30 Kohm
Indgang over for ringning	> 4 Kohm
Mod jord ro/sløjfe	> 1 Mohm
Lydtryk (Filter A)	> 90 db
Følsomhed	ringer 38-110 Veff

Monteringsvejledning:

Klokken er nøje justeret til de maksimalt opnåelige lydtryk. Det er derfor nødvendigt at håndtere den forsigtigt.

Især skal slag og stød på klokkeskålene undgås, ligesom klokken ikke må holdes i klokkeskålene.

1. Låget fjernes ved at trække for neden
- pas på ikke samtidig at trække i kneblen.
2. Forbindelsesledningen fra telefonstikket indføres igennem gummityllen i klokkehusets venstre side
3. Ledningsenderne afisoleres og fastskrues i skruerkonnektoren på printet.
4. Forbindelsesledningen strammes op, så der ikke er overflødig ledning inde i klokkehuset
5. Hvis forbindelsesledningen er så tynd, at gummityllen ikke alene kan fastholde den, monteres en kabelbinder til trækaflastning indeni klokkehuset.
6. Låget monteres atter. Begynd med at hægte øverste lågkant i husets "tagrende" og vip derpå låget indad. Fjederclipsen skal gå udenpå husets bund og hvile i det udstandsede hak.